



起动类

JJ1自耦降压起动柜




D

概述

J J 1 系列自耦降压起动控制柜适用于交流5 0 H Z (6 0 H Z)、压为6 6 0 V以降、电机容量4 0 W及以下的三相鼠笼感应电动机，作不频繁自耦起动。利用自耦变压器减压起动，以减少电动机起动电流对输电网络的影响，并可加速电动机至额定转速和人为停止电动机。对电动机具有过负荷、断相、短路等保护。对自耦变压器装有起动时间的过负荷保护。

本系列产品的性能符合I C E 2 9 2 H C、E G B 4 7 2 0 -8有的关规定。

一次主方案

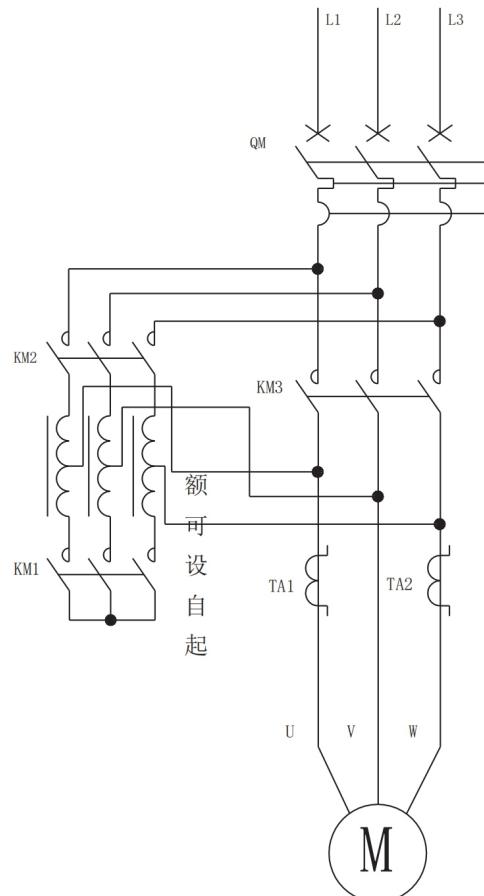

型号说明



结构简介

JJ1 系列自耦降压起动控制柜为箱式防护结构，由自耦变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、时间继电器、过流继电器、电流表等元件组成。工作方式有手动、自动两种。手动和自动方式由转换开关选择进行。



起动类

外形尺寸

型号	外形尺寸mm		
	A	B	C
JJ1-7.5~160/380	800	800	2200
JJ1-160~315/380	800	1000	2200

主要技术参数

- 1、自耦降压起动是将自耦变压器串到电动机定子绕组上以降低起动电压，起动完成后被切除。
- 2、用自耦变压器引出一个或多个抽头，来实现降低电压起动电动机。本起动器通常有两个不同的抽头（即：6.5% 8.5%）相同的抽头的电压比可得到不同的起动电压和转矩（出厂时一般接在6.5% 抽上，如用户需要较大起动转矩可改接在8.0% 的抽头上）。
- 3、电动机起动时，定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压，一旦起动完毕自耦变压器便被短接。额定电压即自耦变压器的一次电压直接加于定子绕组，电动机进入全压正常工作。
- 4、本产品起动电动机时，电源进线的起动电流不超过电机额定电流的3~4倍最大起动时间不得超过1.5秒间隔时间为3.0秒数次起动时间的总和；若一次已达两分钟，则起动后冷却时间应不小于4小时才能再次起动，因此，本产品仅作长时间间歇起动应用，不适宜在频繁操作条件下使用。

操作方式

- 1、自动操作：合上自动开关，接通电源，将转换开关切换到“自动”位置：按“起动”按钮，电动机开始启动，绿灯亮；经时间继电器自动转换到全压运行时，绿灯灭，红灯亮：按“停止”按钮，电动机停止运转。
- 2、手动操作：合上自动开关，接通电源，将转换开关切换到“手动”位置：按“起动”按钮，绿灯亮，待电动机转速接近额定转速时（即电流表的指示降到电动机的1.5倍额定电流时），按“运转”按钮：当电动机起动电源长期降不到1.5倍额定电流时，时间继电器进行强迫转换，电动机转换到全压进行，此时绿灯灭，红灯亮，按“停止”按钮，电动机停止运转。

注意事项

- 1、JJ1系列自耦降压起动柜允许从冷态连续起动2次 每次起动时间为1.5S，隔时间为3.0S 起动柜允许一次或数次连续起动，其总时间不超过4.0S（第一种工作制）和1.00S（第二种工作制）。
- 2、本产品能在8.5% ±1.0% 额定电压范围内可靠的工作，其释放电压不高于额定电压的7.5%，不低于额定电压的2.0%。
- 本柜在使用前，应认真核对电机接线与图是否相符、电机容量与本柜应一致或略小一个数，时间继电器、电流继电器应随负载要求设定。

工作环境

- 周围空气温度上限不超过+40℃，下限不低于0℃；大气相对湿度不超过8.5%；
- 无显著的摇动与冲击振动；海拔高度不超过2000m（特殊情况面议）；
- 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）；
- 控制柜电源：三相四线380V/220V、20A、50Hz。

订货须知

订货时请提供以下资料

- 柜体表面颜色；
- 电网状态，拖动负载情况；
- 说明供货期；
- 电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流、定子接法星点是否打开；
- 一次开关柜配置；
- 若有特殊要求，请事先申明。